

更新:2022.09.19


NR-01A

网络语音播报器

产品描述

NR-01A 是泥人科技推出的物联网远程语音播报器。设备通过网络 TCP/IP 协议实现中文文本、音乐、录音等音频文件的远程播放。可使用原厂标配的管理软件进行远程播报，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云服务系统。

设备搭载 32 位 ARM 处理器和高端的语音合成芯片，运算能力强，稳定性高，抗干扰能力强，音质上清亮圆润，自然准确，可以广泛应用到各种远程播报系统。

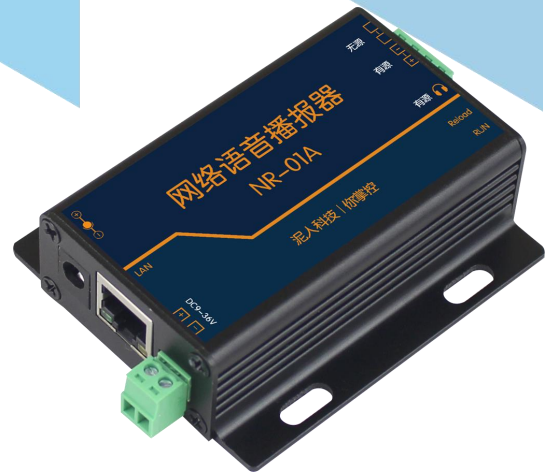

1路音频输出

主要优势


- ◆ 文本播报音质清晰自然准确；
- ◆ 支持文本播报和语音文件同时播放，实现背景音乐效果；
- ◆ 支持软件调节音量、语速、发音人等语音效果；
- ◆ 支持单次播放、循环播放、定时播放；
- ◆ 支持域名或 IP 连接，支持 TCP/UDP 模式和 MQTT 协议；
- ◆ 支持二次开发，支持 AT 指令和 Modbus 协议；
- ◆ 支持固件升级，个性化定制无需返厂；

技术参数

类别	参数	规格					
音频输出	路数	1					
	端子	有源音频	凤凰端子 3.81mm 和  耳机孔 3.5mm				
		无源音频	凤凰端子 3.81mm				
	类型	有源音频	外接有源功放和音响				
		无源音频	外接喇叭扬声器(8 欧 5W 或 4 欧 3W)				
	属性	单声道，支持实时中文文本和语音文件播放					
		支持文本最大长度：1024 个字节(512 个中文)					
		语音文件存储：默认容量 4M，支持 6 个文件，文件大小和数量可配置。可定制大容量存储器。					
		WAV 格式音频文件(PCM 8~48Khz,8 位),支持音频采样率及时长(1M 大小):					
		采样率	8K	16K	24K	32K	48K
		1~2 段	130 秒	65 秒	43 秒	32 秒	21 秒
	3~6 段	65 秒	32 秒	21 秒	16 秒	10 秒	
功能	文本播放和语音文件播放，支持同时播放						
LAN 网络	数量	1					
	端子	RJ45					
	类型	10/100Mbps（自适应）					
	属性	TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server					
	Socket 数量	TCP_Client 模式下 1 个，TCP_Server 模式下 5 个					
	协议	IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、动态端口、域名解析、MQTT 等					
	保护	2KV 电磁隔离					
	功能	● 控制文本播报和语音播放 ● 支持网络注册包、网络心跳包 ● 配置设备参数和下载语音文件 ● 支持 AT 指令					
电源	数量	2					
	端子	凤凰端子 3.81mm 和 DC 座 5.5*2.1mm					
	工作电压	DC 9~36V					
	工作电流	100mA@12V					
	待机功耗	≤1.5W					
	最大功耗	≤5W					
物理特性	尺寸	金属外壳 100*70*25mm(L*W*H)					
	安装方式	定位孔安装					
环境	工作温度	-20~85℃，工业级					

	存储温度	-65~105℃，工业级
	相对湿度	10%~90%，相对湿度，无冷凝

产品外观

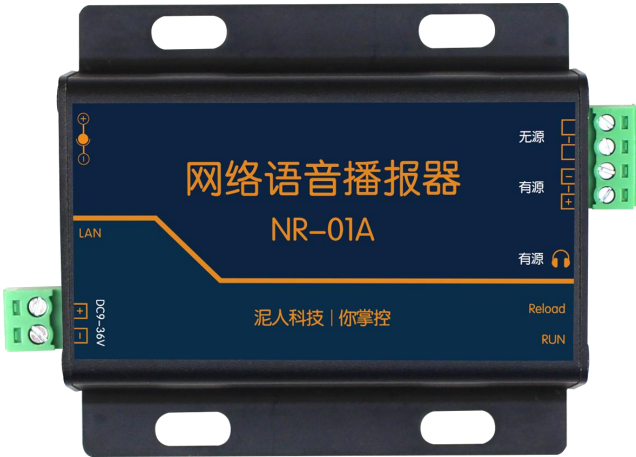

指示灯


类别	指示灯	说明
运行灯	RUN	红色，正常工作以 1 秒的频率闪烁
LAN 网络	绿灯	绿色，网络物理连接正常，网线接触良好时常亮
	黄灯	黄色，设备收发网络数据时亮，包括广播包

端口说明

类别	端口	说明
音频输出	有源音频	外接有源功放和音响的正负极
	无源音频	外接喇叭扬声器(8 欧 5W 或 4 欧 3W)
LAN 网络	LAN	RJ45 网络接口
DC 电源	+	直流电源供电正极
	-	直流电源供电负极
		直流电源供电 DC 座接口


尺寸

单位: MM

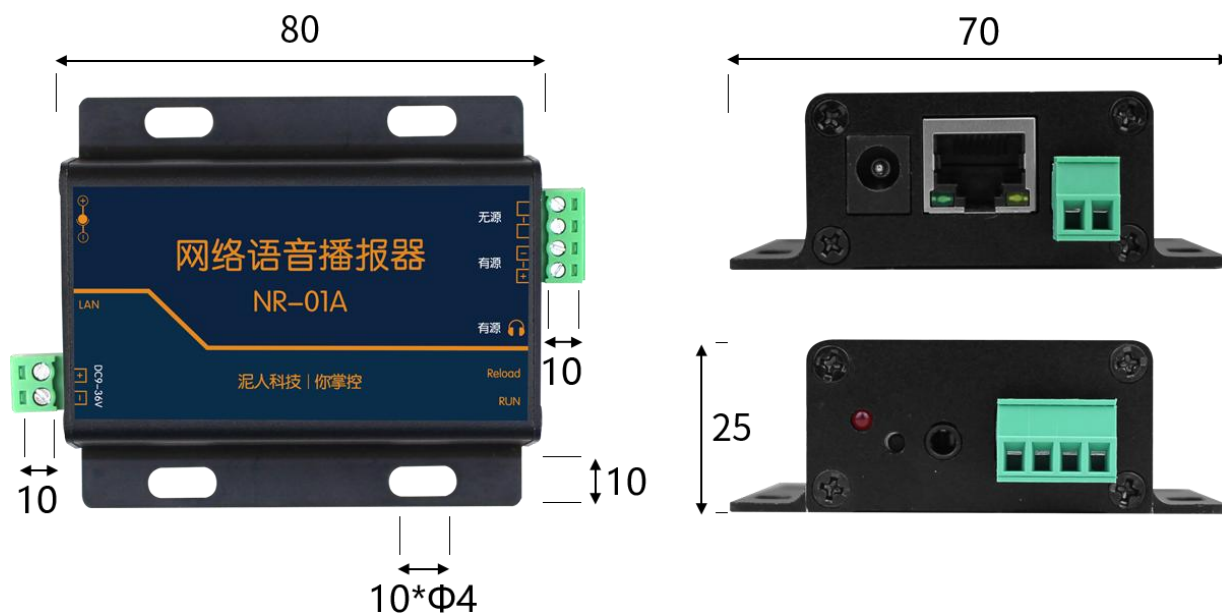

尺寸: 100*70*25mm(L*W*H)


安装方式

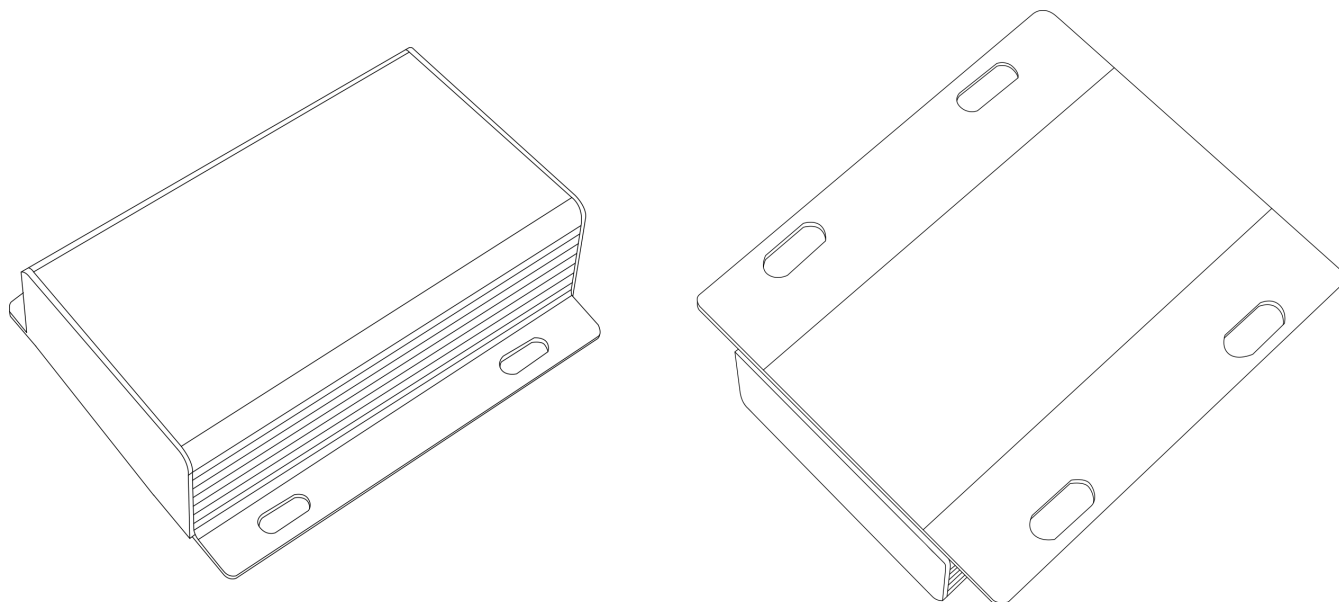

定位孔安装

接线示意图

音频输出

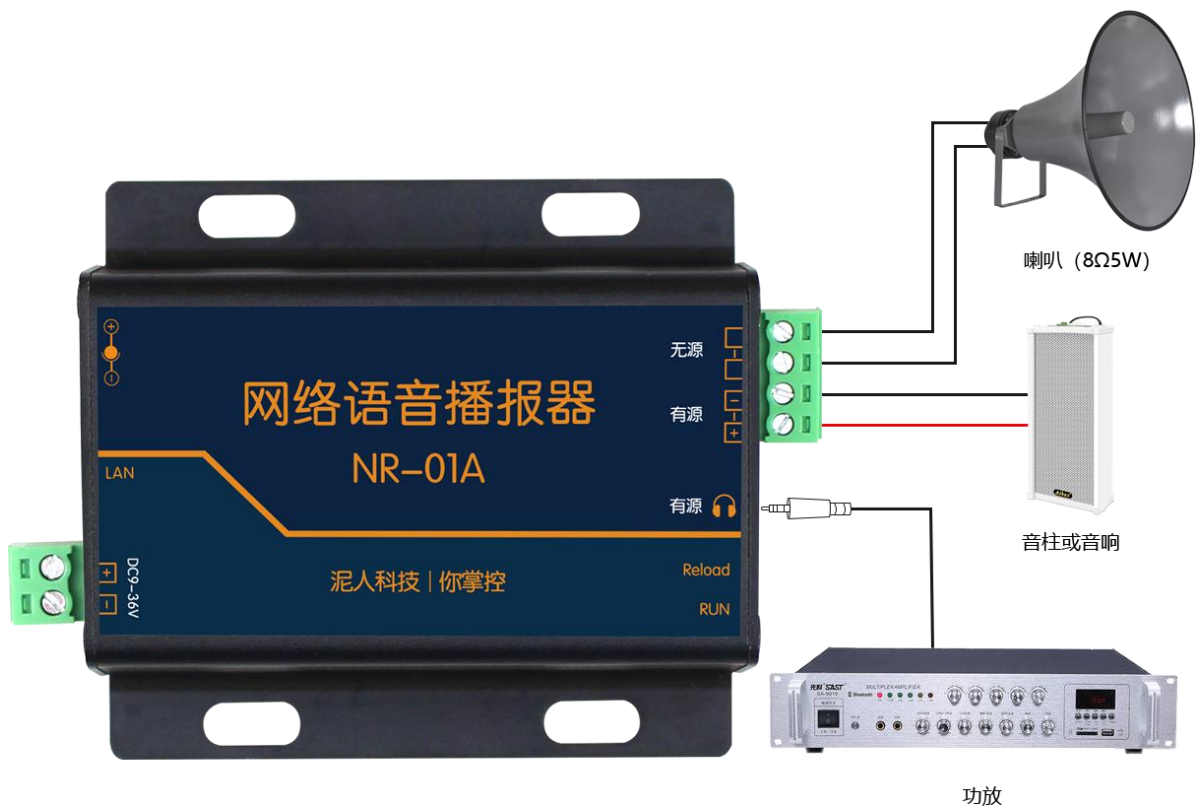

版本管理

版本	修订日期	修订说明
1.0	2022-06-20	首次发布
1.1	2022-09-19	修改音频输出技术参数