

更新:2022.11.25


NR-DI-8

网络 DI 采集器

产品描述

NR-DI-8 是泥人科技推出的物联网远程开关量采集设备。设备实现了以太网远程采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云服务系统。设备支持 AT 指令、Modbus TCP/RTU 和 MQTT 协议，方便接入不同协议标准的管理系统，同时支持对接阿里云 IOT 平台。

设备搭载 32 位 ARM 处理器和 10/100M 以太网方案，具有速度快，运算能力强，稳定性高，抗干扰能力强等特点，满足工业环境使用要求。

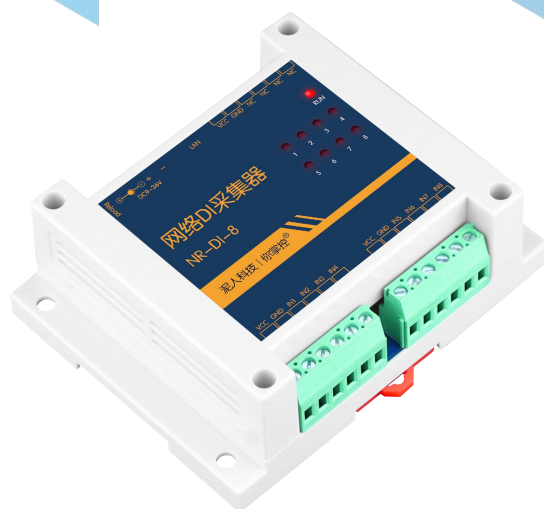

8路开关量输入


主要优势

- ◆ 开关量支持 NPN、PNP 和干触点信号；
- ◆ 开关量状态支持定时和主动上报；
- ◆ 开关量可以和其他设备实现自组网控制；
- ◆ 支持域名或 IP 连接，支持 TCP/UDP 模式；
- ◆ 支持网络注册包和心跳包；
- ◆ 支持二次开发，支持 AT 指令和 Modbus 协议；
- ◆ 支持 AES 加密，网络通讯更安全；
- ◆ 支持固件升级，个性化定制无需返厂；

技术参数

类别	参数	规格
DI 输入	路数	8
	端子	螺钉端子 5.08mm
	类型	干节点、PNP 和 NPN 可软件配置
	属性	低电平低于 0.8V，高电平高于 3V，输入范围 0~36V
	采样频率	20Hz
	保护	过压保护
	功能	实时采集、定时上传、触发上传、自组网控制
LAN 网络	数量	1
	端子	RJ45
	类型	10/100Mbps（自适应）
	属性	TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server
	Socket 数量	TCP_Client 模式下 1 个，TCP_Server 模式下 5 个
	协议	IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、动态端口、域名解析、MQTT 等
	保护	2KV 电磁隔离
DC 电源	数量	2
	端子	螺钉端子 5.08mm*2 和 DC 座 5.5*2.1mm
	工作电压	DC 9~36V
	工作电流	100mA@12V
	功耗	≤1.5W
物理特性	尺寸	塑料外壳 115*90*40mm(L*W*H)
	安装方式	导轨安装/定位孔安装
环境	工作温度	-20~85℃，工业级
	存储温度	-65~105℃，工业级
	相对湿度	10%~90%，相对湿度，无冷凝

产品外观

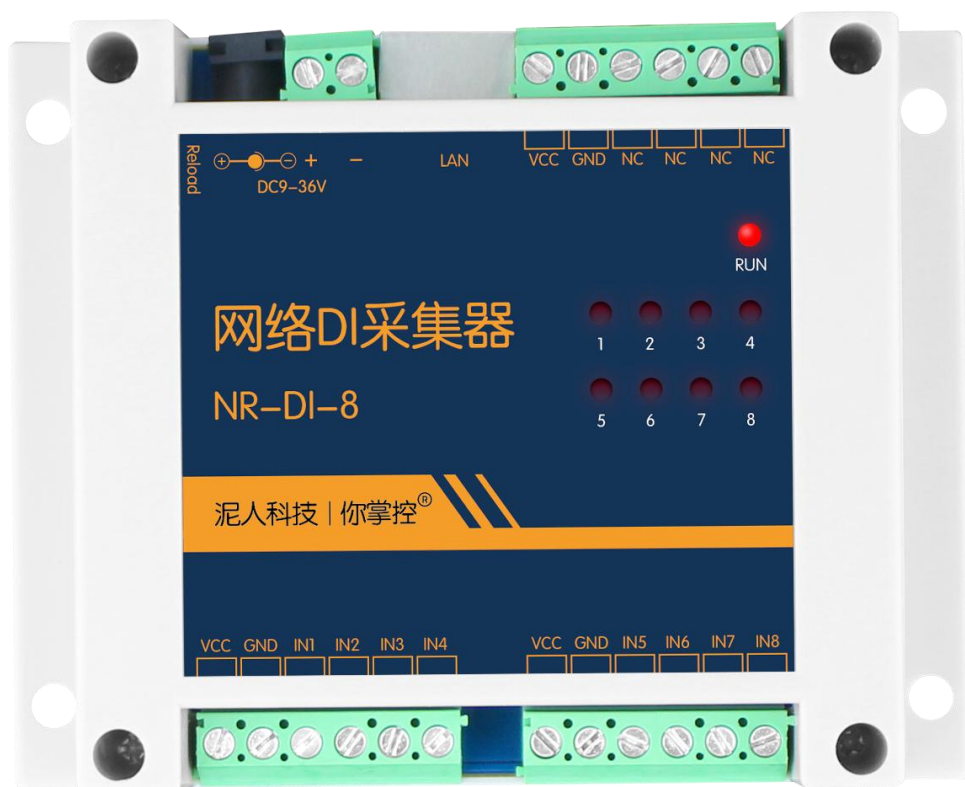

指示灯


类别	指示灯	说明
运行灯	RUN	红色，正常工作以 1 秒的频率闪烁
LAN 网络	绿灯	绿色，网络物理连接正常，网线接触良好时常亮
	黄灯	黄色，设备收发网络数据时亮，包括广播包
DI 输入	IN 1~8	红色，有信号时亮，无信号时灭

端口说明

类别	端口	说明
DI 输入	IN1~8	数字量信号输入端
	VCC	电源输出端正极，电压约等于电源电压
	GND	电源输出端负极
LAN 网络	LAN	RJ45 网络接口
空端子	NC	未使用到的接口，请不要接线
DC 电源	+	直流电源供电正极
	-	直流电源供电负极
	⊖ ⊕	直流电源供电 DC 座接口


尺寸

单位：MM

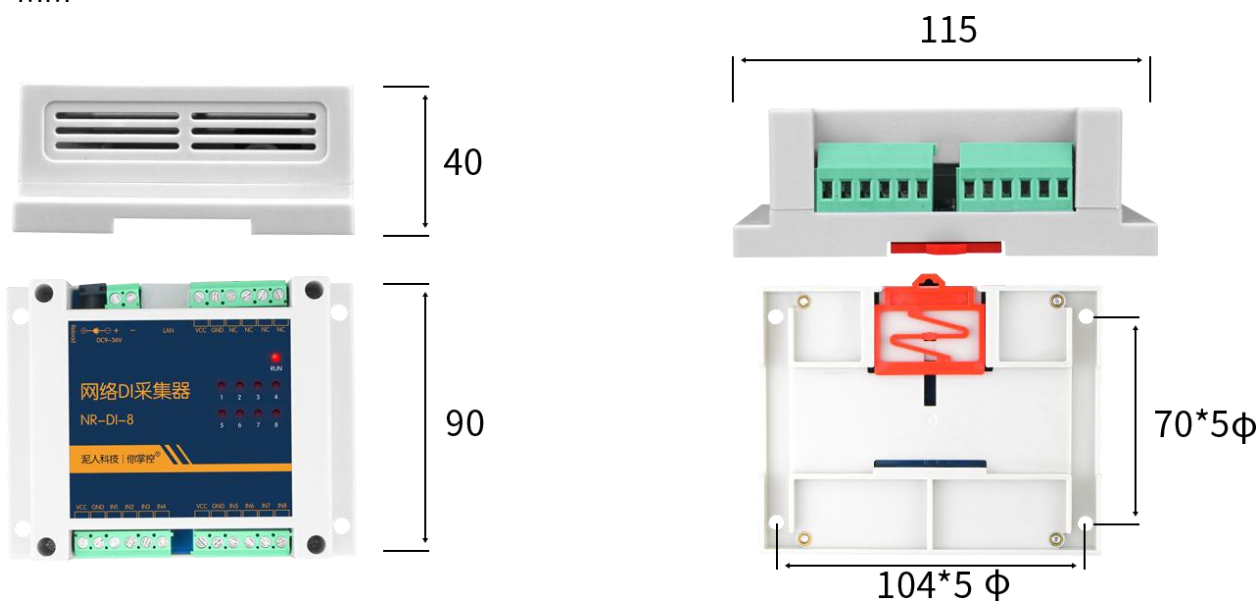


尺寸：115*90*40mm(L*W*H)

安装方式

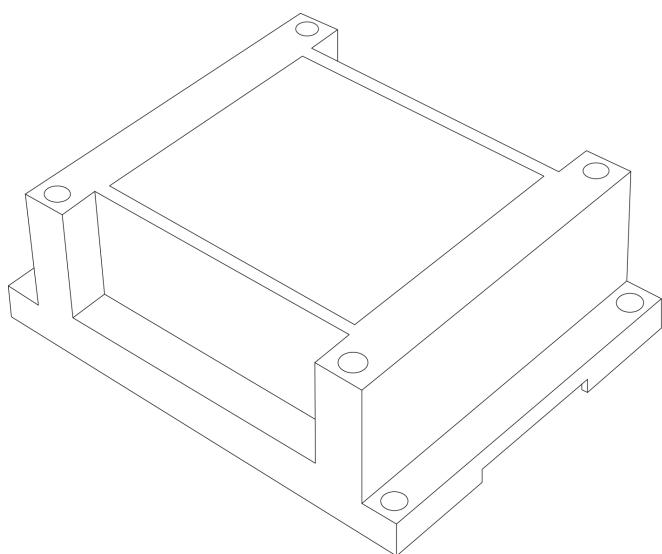


定位孔安装

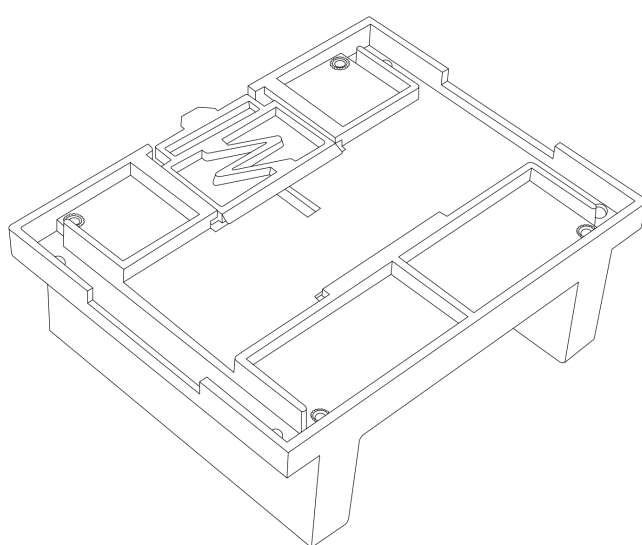

导轨安装

接线示意图

DI 输入

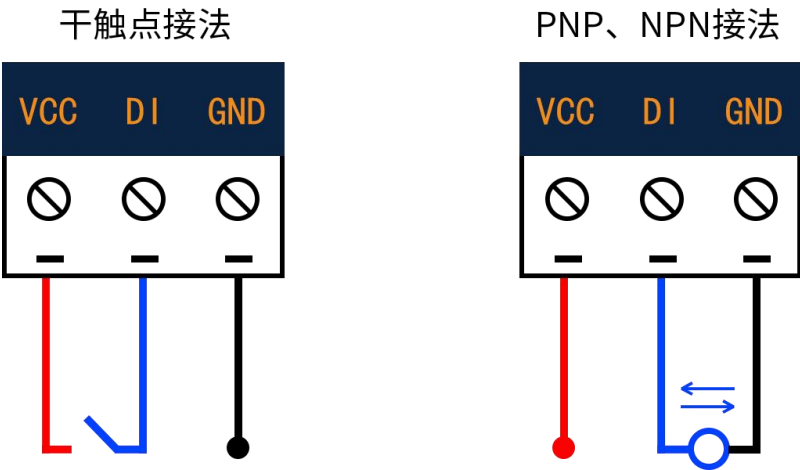

版本管理

版本	修订日期	修订说明
1.0	2022-11-25	首次发布